



**Edição 2026**

# **CATÁLOGO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS**

Soluções robustas e confiáveis para sistemas hidráulicos e industriais.  
Qualidade certificada, alta durabilidade e desempenho superior em  
todas as aplicações.



[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

01

### Missão e Compromisso

Fornecer válvulas e acessórios industriais de alta performance, com foco em qualidade, segurança e satisfação do cliente. Nosso compromisso é garantir soluções confiáveis para cada aplicação.

02

### Experiência e Diferencial Técnico

Equipe técnica especializada, rigoroso controle de qualidade. Produtos certificados conforme normas ABNT, ISO e especificações internacionais do setor.

03

### Certificações e Qualidade

ISO 9001:2015 | Produtos homologados | Rastreabilidade completa | Garantia estendida | Assistência técnica especializada em todo território nacional.

# QUEM SOMOS GAMAX BORRACHAS

A GAMAX é referência no mercado de válvulas e acessórios industriais, oferecendo soluções de alta qualidade para sistemas hidráulicos e pneumáticos. Com anos de experiência, garantimos produtos que atendem às mais rigorosas normas técnicas.

Nossa visão é ser Líder em inovação e confiabilidade no setor industrial brasileiro. Investimos continuamente em tecnologia e processos para entregar produtos com excelência técnica, durabilidade comprovada e suporte especializado aos nossos clientes e parceiros.

[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

# ÍNDICE DE PRODUTOS GAMAX

Navegue por nosso catálogo completo de válvulas e acessórios industriais. Cada categoria apresenta especificações técnicas detalhadas, imagens de alta qualidade e tabelas de referência para facilitar sua escolha. A GAMAX oferece soluções robustas e confiáveis para todas as suas necessidades industriais.

Encontre rapidamente o produto ideal para sua aplicação industrial com nosso índice organizado por categorias.

**01**

## Válvulas Esfera

Linha completa em latão, inox, zinco e aço carbono disponíveis em diversos diâmetros. Ideal para abertura, fechamento e controle rápido de fluxo em sistemas hidráulicos e industriais. Páginas 04-17

**03**

## Válvulas de Retenção

Linha completa em latão de alta resistência disponíveis em diversos diâmetros. Ideal para evitar o refluxo e garantir a proteção e o fluxo unidirecional em sistemas hidráulicos e industriais. Páginas 18-23

**04**

## Válvulas Gaveta

Linha completa em latão nas versões leve e pesada disponíveis em diversos diâmetros. Ideal para o isolamento seguro e bloqueio total do fluxo em redes de sistemas hidráulicos e industriais. Páginas 24-27

**05**

## Filtros - Y

Linha completa em latão nas versões leve e pesada disponíveis em diversos diâmetros. Ideal para o isolamento seguro e bloqueio total do fluxo em redes de sistemas hidráulicos e industriais. Páginas 28-29



# VÁLVULA ESFERA

## ZINCO

Fabricada em Zinco de alta resistência, a Válvula Esfera GAMAX oferece vedação eficiente e durabilidade excepcional. Ideal para sistemas hidráulicos industriais e controle de fluxo, com operação manual suave e confiável.

[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

# VÁLVULA ESFERA - FF

## ZINCO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C     | DIMENSÕES (mm) | DIÂMETRO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|--------|----------------|---------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN25    | 0-60°C | 43x41          | 11.5          | 105      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 43x41          | 15.3          | 95       |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 46x49          | 19.5          | 130      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 48x53.5        | 24            | 190      |
| 1      | 25  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 55x62          | 30.5          | 270      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 69x70          | 39.5          | 475      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 69x82          | 46.3          | 660      |
| 2      | 50  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 84x98          | 56.6          | 1250     |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 124x126        | 71.5          | 2750     |
| 3      | 80  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 129x144        | 85.5          | 4000     |
| 4      | 100 | BSP   | PN25    | 0-60°C | 139x159        | 111.3         | 6150     |

| CORPO | ESFERA | HASTE              | LUVA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | ALAVANCA | CAPA DA ALAVANCA | APLICAÇÃO        |
|-------|--------|--------------------|---------------|---------|-----------|----------|------------------|------------------|
| Zinco | Aço    | Aço, Banhado Latão | Aço           | ABS     | Aço       | Aço      | ABS              | Água, Óleo e Gás |

[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

# VÁLVULA ESFERA LATÃO

Fabricada em Latão de alta resistência, a Válvula Esfera GAMAX oferece vedação eficiente e durabilidade excepcional. Ideal para redes hidráulicas, industriais e controle de fluxo, com operação manual suave e confiável.

[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

# VÁLVULA ESFERA - FF

## LATÃO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C     | DIMENSÕES (mm) | Φ FURO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN25    | 0-60°C | 41,5           | 11.5        | 120      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 41,5           | 15.3        | 110      |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 45,5           | 19.5        | 150      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 53,2           | 24          | 210      |
| 1      | 25  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 61             | 30.5        | 340      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 75             | 39.5        | 635      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 80,5           | 46.3        | 770      |
| 2      | 50  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 96             | 56.6        | 1400     |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 134,5          | 71.5        | 2800     |
| 3      | 80  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 135            | 85.5        | 4000     |
| 4      | 100 | BSP   | PN25    | 0-60°C | 160            | 111.3       | 6900     |

| CORPO | ESFERA | HASTE              | MANGA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | ALAVANCA | CAPA DA ALAVANCA | APLICAÇÃO        |
|-------|--------|--------------------|----------------|---------|-----------|----------|------------------|------------------|
| Latão | Aço    | Aço, Banhado Latão | Aço            | ABS     | Aço       | Aço      | ABS              | Água, Óleo e Gás |



# VÁLVULA ESFERA BORBOLETA

## ZINCO

Fabricada em Zinco de alta resistência, a Válvula Esfera Borboleta GAMAX oferece vedação eficiente e durabilidade excepcional. Ideal para sistemas hidráulicos industriais e controle de fluxo, com operação manual suave e confiável.



# VÁLVULA ESFERA - FF

## ZINCO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN | ROSCA | PRESSÃO | °C     | DIMENSÕES (mm) | DIÂMETRO (mm) | PESO (g) |
|--------|----|-------|---------|--------|----------------|---------------|----------|
| 1/4    | 8  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 58X45          | Φ11.5         | 69       |
| 3/8    | 10 | BSP   | PN25    | 0-60°C | 58X50          | Φ15.3         | 81       |
| 1/2    | 15 | BSP   | PN25    | 0-60°C | 58X55          | Φ19.5         | 112      |
| 3/4    | 20 | BSP   | PN25    | 0-60°C | 58X60          | Φ24           | 149      |

| CORPO | ESFERA | HASTE                    | LUVA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | BORBOLETA | APLICAÇÃO           |
|-------|--------|--------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| Zinco | Aço    | Aço,<br>Banhado<br>Latão | Aço           | ABS     | Aço       | Aço       | Água, Óleo e<br>Gás |

# VÁLVULA ESFERA MINI - FF / MF ZINCO - ROSCA BSP

Fabricada em Zinco de alta resistência, a Válvula Esfera Mini GAMAX oferece vedação eficiente em um design compacto. Ideal para instalações com espaço reduzido e controle de fluxo preciso, com operação manual suave e confiável.





# VÁLVULA ESFERA MINI - FF / MF

ZINCO - ROSCA BSP



|                     | MEDIDA   | DN     | ROSCA    | PRESSÃO      | °C        | DIMENSÕES<br>(mm) | Φ FURO<br>(mm) | PESO<br>(g) |
|---------------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| FEMEA<br>X<br>FEMEA | 1/8      | 6      | FF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 40x19x28.5        | 8.8            | 58          |
|                     | 1/4      | 8      | FF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 40x27x23          | 11.5           | 65          |
|                     | 3/8      | 10     | FF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 45x27x23          | 15.3           | 70          |
|                     | 1/2      | 15     | FF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 42x28x23          | 19.5           | 80          |
| MACHO<br>X<br>FEMEA | 1/8      | 6      | MF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 39x18,5x28,5      | 8.8            | 50          |
|                     | 1/4      | 8      | MF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 42.5x27x23        | 11.5           | 65          |
|                     | 3/8      | 10     | MF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 45x27x23          | 15.3           | 70          |
|                     | 1/2      | 15     | MF / BSP | 0.1 - 0.5MPa | 0-60°C    | 45x28x23          | 19.5           | 80          |
|                     |          |        |          |              |           |                   |                |             |
| CORPO               | INSERÇÃO | ESFERA | HASTE    | VEDAÇÃO      | FIXADORES | APLICAÇÃO         |                |             |
| Zinco               | Zinco    | Aço    | Aço      | ABS          | Aço       | Água, Óleo e Gás  |                |             |

# VÁLVULA ESFERA MINI - FF / MF LATÃO - ROSCA BSP

Fabricada em Latão de alta resistência, a Válvula Esfera Mini GAMAX oferece vedação eficiente em um design compacto. Ideal para instalações com espaço reduzido e controle de fluxo preciso, com operação manual suave e confiável.





# VÁLVULA ESFERA MINI - FF / MF

LATÃO - ROSCA BSP



|                                | MEDIDA      | DN     | ROSCA    | PRESSÃO | °C            | DIMENSÕES<br>(mm) | Φ FURO<br>(mm) | PESO<br>(g) |
|--------------------------------|-------------|--------|----------|---------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| FEMEA<br>X<br>FEMEA            | 1/8         | 6      | FF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 40x19x28.5        | 8.8            | 58          |
|                                | 1/4         | 8      | FF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 40x27x23          | 11.5           | 74          |
|                                | 3/8         | 10     | FF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 45x27x23          | 15.3           | 76          |
|                                | 1/2         | 15     | FF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 42x28x23          | 19.5           | 110         |
| MACHO<br>X<br>FEMEA            | 1/8         | 6      | MF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 39x18,5x28,5      | 8.8            | 50          |
|                                | 1/4         | 8      | MF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 42.5x27x23        | 11.5           | 65          |
|                                | 3/8         | 10     | MF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 45x27x23          | 15.3           | 74          |
|                                | 1/2         | 15     | MF / BSP | 1.0 MPa | -10°C - 120°C | 45x28x23          | 19.5           | 97          |
|                                |             |        |          |         |               |                   |                |             |
| CORPO                          | INSERÇÃO    | ESFERA | HASTE    | VEDAÇÃO | FIXADORES     | APLICAÇÃO         |                |             |
| Latão com<br>banho de<br>Cromo | Latão / Aço | Aço    | Aço      | PTFE    | Aço           | Água              |                |             |



# VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA INOX

Fabricada em Aço Inox de alta resistência à corrosão, a Válvula Esfera Tripartida GAMAX oferece vedação eficiente e durabilidade excepcional. Ideal para indústrias químicas, alimentícias e controle de fluxo exigente, com operação manual suave e confiável.



# VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA - FF

INOX - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C            | DIMENSÕES (mm) | Φ FURO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 45             | 11.5        | 105      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 55             | 15.3        | 95       |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 65             | 19.5        | 130      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 75             | 24          | 190      |
| 1      | 25  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 85             | 30.5        | 270      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 99             | 39.5        | 475      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 109            | 46.3        | 660      |
| 2      | 50  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 126            | 56.6        | 1250     |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 167            | 71.5        | 2750     |
| 3      | 80  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 215            | 85.5        | 4000     |
| 4      | 100 | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 345            | 111.3       | 6150     |

| CORPO | ESFERA | HASTE | MANGA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | ALAVANCA | CAPA DA ALAVANCA | APLICAÇÃO        |
|-------|--------|-------|----------------|---------|-----------|----------|------------------|------------------|
| Inox  | Inox   | Inox  | Inox           | PTFE    | Inox      | Inox     | PVC              | Água, Óleo e Gás |



# VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA AÇO CARBONO

Fabricada em Aço Carbono de alta resistência, a Válvula Esfera Tripartida GAMAX oferece vedação eficiente e facilidade de manutenção. Ideal para sistemas industriais severos e controle de fluxo, com operação manual suave e confiável.




# VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA - FF

AÇO CARBONO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C            | DIMENSÕES (mm) | Φ FURO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 45             | 11.5        | 105      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 55             | 15.3        | 95       |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 65             | 19.5        | 130      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 75             | 24          | 190      |
| 1      | 25  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 85             | 30.5        | 270      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 99             | 39.5        | 475      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 109            | 46.3        | 660      |
| 2      | 50  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 126            | 56.6        | 1250     |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 167            | 71.5        | 2750     |
| 3      | 80  | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 215            | 85.5        | 4000     |
| 4      | 100 | BSP   | PN16    | -20°C - 150°C | 345            | 111.3       | 6150     |

| CORPO | ESFERA | HASTE | MANGA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | ALAVANCA | CAPA DA ALAVANCA | APLICAÇÃO        |
|-------|--------|-------|----------------|---------|-----------|----------|------------------|------------------|
| Aço   | Inox   | Inox  | Inox           | PTFE    | Inox      | Inox     | PVC              | Água, Óleo e Gás |

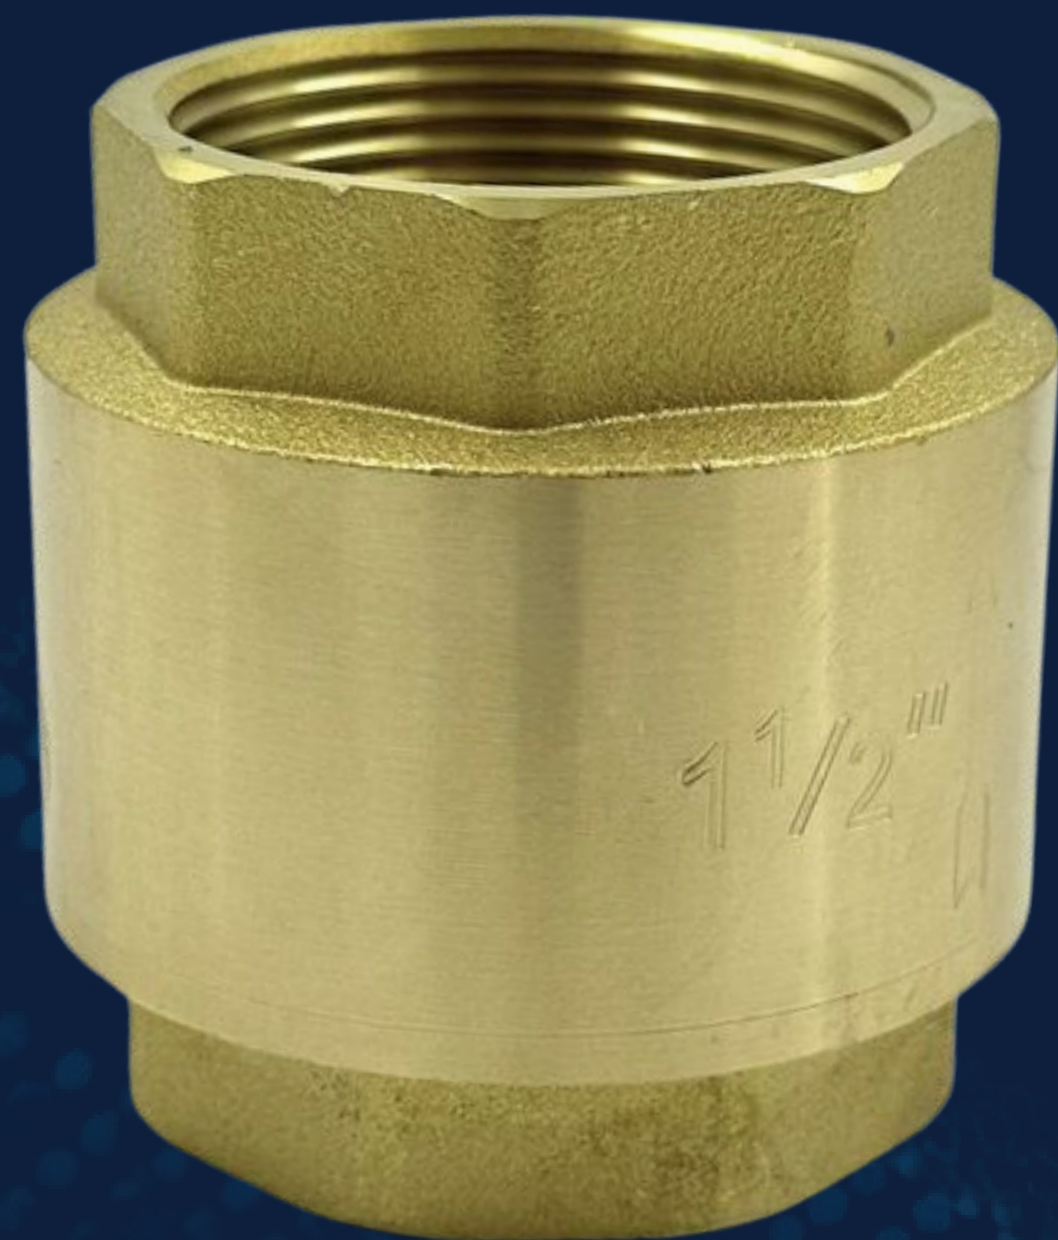[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)


# VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL LATÃO

Fabricada em Latão de alta resistência, a Válvula de Retenção Vertical GAMAX previne o refluxo com eficiência e durabilidade excepcional. Ideal para redes de água e sistemas hidráulicos em prumadas, garantindo um fluxo unidirecional seguro e confiável.



# VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL

LATÃO - ROSCA BSP

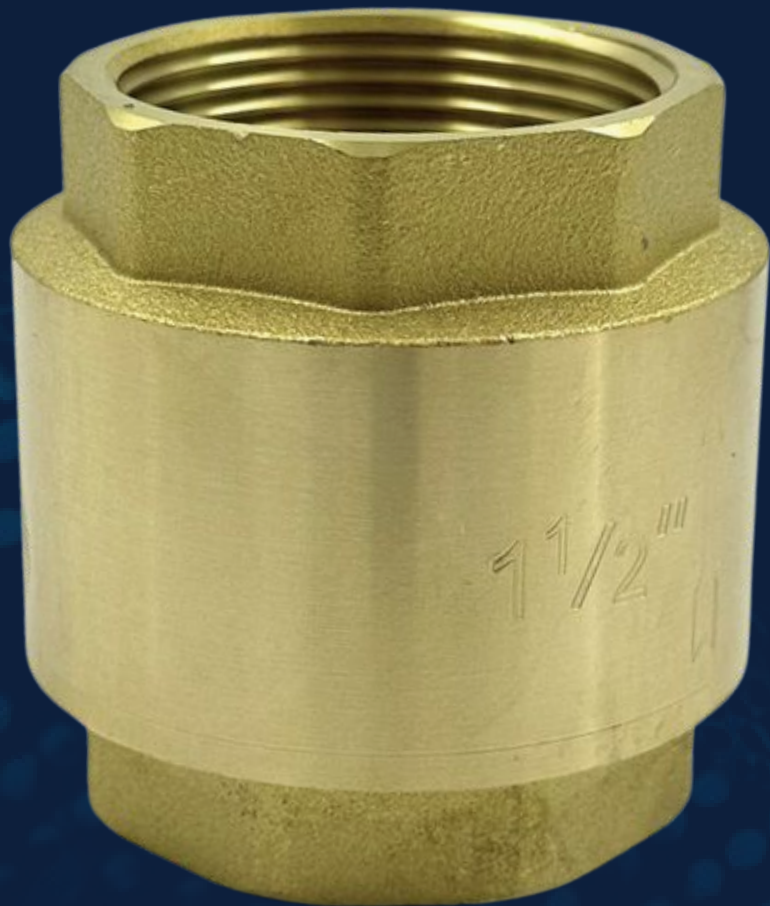

| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C            | Φ FURO (mm) | Φ CORPO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|---------------|-------------|--------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 11.5        | 33           | 105      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 15.3        | 36           | 95       |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 19.5        | 40           | 140      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 24          | 43           | 180      |
| 1      | 25  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 30.5        | 53           | 250      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 39.5        | 60           | 400      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 46.3        | 68           | 500      |
| 2      | 50  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 56.6        | 77           | 900      |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 71.5        | 103          | 1500     |
| 3      | 80  | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 85.5        | 120          | 2100     |
| 4      | 100 | BSP   | PN16    | -20°C - 130°C | 111.3       | 130          | 3400     |

| CORPO | PORTINHOLA | FIXADORES | APLICAÇÃO |
|-------|------------|-----------|-----------|
| Latão | Latão      | Aço       | Água      |

[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

# VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL LATÃO

Fabricada em Latão de alta resistência, a Válvula de Retenção Horizontal GAMAX previne o refluxo com eficiência e durabilidade excepcional. Ideal para redes de água e sistemas hidráulicos, garantindo um fluxo unidirecional seguro e confiável.



# VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

LATÃO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C         | ALTURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|------------|-------------|------------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 43x41       | 27               | 105      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 43x41       | 30               | 95       |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 45          | 33               | 125      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 50          | 34               | 180      |
| 1      | 25  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 56          | 40               | 280      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 64          | 45               | 450      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 71          | 51               | 550      |
| 2      | 50  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 85          | 58               | 860      |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 102         | 67               | 1600     |
| 3      | 80  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 116         | 77               | 2300     |
| 4      | 100 | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 163         | 101              | 4300     |

| CORPO | PORTINHOLA | FIXADORES | APLICAÇÃO |
|-------|------------|-----------|-----------|
| Latão | Latão      | Aço       | Água      |



# VÁLVULA DE RETENÇÃO FUNDO DE POÇO LATÃO

Fabricada em Latão de alta resistência, a Válvula de Retenção de Fundo de Poço GAMAX protege bombas e sistemas de sucção com máxima eficiência. Ideal para captação de água e poços, garantindo filtragem e bloqueio de refluxo seguro e confiável.



# VÁLVULA DE RETENÇÃO FUNDO DE POÇO

LATÃO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C         | ALTURA<br>(mm) | DIÂMETRO<br>(mm) | PESO<br>(g) |
|--------|-----|-------|---------|------------|----------------|------------------|-------------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 24             | 24               | 105         |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 29             | 29               | 95          |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 59             | 34               | 125         |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 65             | 39               | 175         |
| 1      | 25  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 78             | 48               | 240         |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 88             | 57,5             | 340         |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 95             | 62               | 450         |
| 2      | 50  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 104            | 74               | 650         |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 130            | 96               | 1250        |
| 3      | 80  | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 159            | 113              | 1900        |
| 4      | 100 | BSP   | PN16    | -10°C-60°C | 177            | 140              | 2700        |

| CORPO | VEDAÇÃO     | FIXADORES | MOLA | APLICAÇÃO |
|-------|-------------|-----------|------|-----------|
| Latão | Latão e NBR | Aço       | inox | Água      |



# VÁLVULA DE GAVETA LEVE LATÃO

Fabricada em Latão de alta qualidade, a Válvula Gaveta Leve GAMAX oferece vedação eficiente e durabilidade excepcional para aplicações de menor pressão. Ideal para bloqueio em redes hidráulicas tradicionais, com operação manual suave e confiável.



# VÁLVULA DE GAVETA LEVE LATÃO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C     | DIMENSÕES (mm) | Φ FURO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN25    | 0-60°C | 29x54          | 11.5        | 110      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 31x62          | 15.3        | 130      |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 33x74          | 19.5        | 160      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 34x82          | 24          | 190      |
| 1      | 25  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 42x92          | 30.5        | 300      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 49x116         | 39.5        | 474      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 47x126         | 46.3        | 595      |
| 2      | 50  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 54x154         | 56.6        | 925      |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 63x189         | 71.5        | 1525     |
| 3      | 80  | BSP   | PN25    | 0-60°C | 61x206         | 85.5        | 2130     |
| 4      | 100 | BSP   | PN25    | 0-60°C | 77x272         | 111.3       | 3620     |

| CORPO | GAVETA | HASTE | LUVA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | ALÇA | PORCA | APLICAÇÃO |
|-------|--------|-------|---------------|---------|-----------|------|-------|-----------|
| Latão | Latão  | Aço   | Aço           | ABS     | Aço       | Aço  | Aço   | Água      |



# VÁLVULA DE GAVETA PESADA LATÃO

Fabricada em Latão de alta resistência com estrutura robusta, a Válvula Gaveta Pesada GAMAX oferece vedação eficiente e durabilidade excepcional sob maior pressão. Ideal para sistemas hidráulicos exigentes e bloqueio de fluxo seguro, com operação manual suave e confiável.



# VÁLVULA DE GAVETA PESADA

## LATÃO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C            | DIMENSÕES (mm) | Φ FURO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 36x47          | 11.5        | 125      |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 40x56          | 15.3        | 175      |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 44x67          | 19.5        | 230      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 47x76          | 24          | 305      |
| 1      | 25  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 49x80          | 30.5        | 395      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 52x95          | 39.5        | 645      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 57x108         | 46.3        | 915      |
| 2      | 50  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 63x126         | 56.6        | 1200     |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 81x155         | 71.5        | 2253     |
| 3      | 80  | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 90x183         | 85.5        | 3143     |
| 4      | 100 | BSP   | PN25    | -10°C ~ 110°C | 96x213         | 111.3       | 5116     |

| CORPO | GAVETA | HASTE | LUVA DA HASTE | VEDAÇÃO | FIXADORES | ALÇA | PORCA | APLICAÇÃO |
|-------|--------|-------|---------------|---------|-----------|------|-------|-----------|
| Latão | Latão  | Latão | Latão         | PTFE    | Latão     | Aço  | Aço   | Água      |



# FILTRO - Y

## CORPO EM LATÃO

## TELA DE INOX

Fabricada em Latão de alta resistência com estrutura robusta, o Filtro Y GAMAX foi projetada para reter impurezas presentes na água, protegendo bombas, válvulas, registros e demais componentes do sistema. Fabricado com corpo em latão forjado e filtro interno em aço inox, oferece alta resistência, durabilidade e desempenho confiável.



# FILTRO-Y

## LATÃO - ROSCA BSP



| MEDIDA | DN  | ROSCA | PRESSÃO | °C            | DIMENSÕES (mm) | Φ FURO (mm) | PESO (g) |
|--------|-----|-------|---------|---------------|----------------|-------------|----------|
| 1/4    | 8   | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 40x55          | 11.5        | 78       |
| 3/8    | 10  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 40x56          | 15.3        | 85       |
| 1/2    | 15  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 55x55          | 19.5        | 105      |
| 3/4    | 20  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 61x60          | 24          | 156      |
| 1      | 25  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 73x73          | 30.5        | 238      |
| 1.1/4  | 32  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 84x86          | 39.5        | 343      |
| 1.1/2  | 40  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 92x93          | 46.3        | 484      |
| 2      | 50  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 132x145        | 56.6        | 985      |
| 2.1/2  | 65  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 140x155        | 71.5        | 1569     |
| 3      | 80  | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 142x165        | 85.5        | 1832     |
| 4      | 100 | BSP   | PN16    | -10°C ~ 110°C | 174x200        | 111.3       | 4144     |

| CORPO | TAMPA SUPERIOR | TELA FILTRANTE | PRESSÃO NOMINAL | ROSCA | APLICAÇÃO |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-------|-----------|
| Latão | Latão          | Inox 316       | PN16            | BSP   | Água      |

[Início](#)[Sobre Nós](#)[Produtos](#)[Contato](#)

# OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

Entre em contato para suporte técnico e comercial.



+55 (15) 997311976



ecommerce@liflex.com.br

[www.gamax.com.br](http://www.gamax.com.br)